


# Паспорт виробу A5001-FB \*

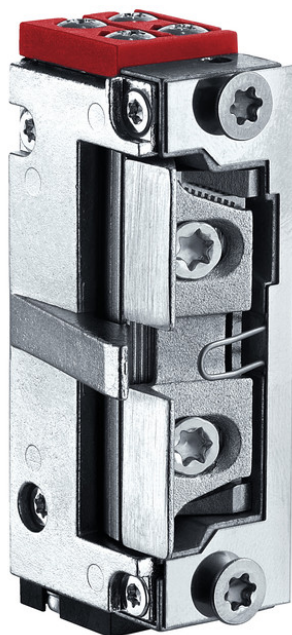

Електрозащівка із контактом для передачі сигналів стану  
дверей та напрямною дверного затвора

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Стандартні та димозахисні двері з приводами розпашних дверей та контролем доступу
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

## ОСОБЛИВОСТІ

- Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей
- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Контакт для передачі сигналів стану дверей, який приводиться в дію язичком замка
- Компактні габаритні розміри
- Напрямок заціпки для монтажу у двері у закритому положення профілю

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Торгова марка  | A5001-FB *            |
| Розміри  | 22.8 x 64.6 x 27.7 mm |
| Напрямок згідно з DIN                                | зліва/справа          |
| Положення встановлення x величина кроку              | 4 x 0.75 mm           |
| Глибина заходу заскочки                              | 6.5 mm                |
| Монтажне положення горизонтальне/вертикальне         | Так                   |
| Постійний струм                                      | Ні                    |
| Робочий струм  | Так                   |
| Змінний блок   | Ні                    |
| Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей           | Так                   |
| Механічне розблокування                              | Ні                    |
| Контроль доступу до дверей                           | Так                   |
| Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод | Так                   |
| Техніка подвійної катушки                            | Так                   |

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування  | Опис  | Ідентифікаційний номер | Розміри               | Напрямок згідно з DIN |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Компактний пристрій для відкривання дверей A5001-FB | Принцип дії: робочий струм / з контактом для передачі сигналів стану дверей / з напрямною дверного затвора / Миттєвий контакт: 12–48 В змінного/постійного струму / Експлуатаційна межа витривалості: 12 або 24 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 200 mA (при 12 В) / 100 mA (при 24 В) / Габаритні розміри (Ш x В x Г): 15,8 x 59,9 x 25,5 мм | 180713                 | 22.8 x 64.6 x 27.7 mm | зліва/справа          |



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.