


# Паспорт виробу FT503-FB \*

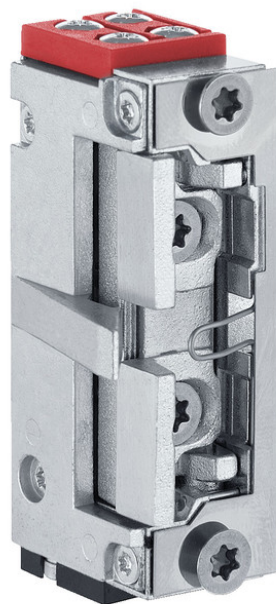

Електрозащівка із контактом для передачі сигналів стану дверей,  
потовщеним кутом відхилення та напрямною дверного затвора

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні двері із приводами розпашних дверей та функцією контролю доступу
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

## ОСОБЛИВОСТІ

- Заява про погодження для димозахисних та протипожежних дверей
- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Контакт для передачі сигналів стану дверей, який приводиться в дію язичком замка
- Компактні габаритні розміри
- Напрямок заціпки для монтажу у двері у закритому положення профілю

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	FT503-FB *
Розміри	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	6.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	12–24 В змінного/постійного струму
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Так
Придатність протипожежних дверей	Так
Механічне розблокування	Ні
Контроль доступу до дверей	Так
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так
Техніка подвійної катушки	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Пристрій для відкривання протипожежних дверей FT503-FB *	Принцип дії: робочий струм / з контактом для передачі сигналів стану дверей / Потовщений кут відхилення 2 мм / з напрямною дверного затвора / Миттєвий контакт: 12–30 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Експлуатаційна межа витривалості: 12 або 24 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 200 мА (при 12 В) / 100 мА (при 24 В) / Габаритні розміри (Ш × В × Г): 15,8 x 59,9 x 25,5 мм	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	зліва/справа



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.