


Паспорт виробу RWA K 600 F

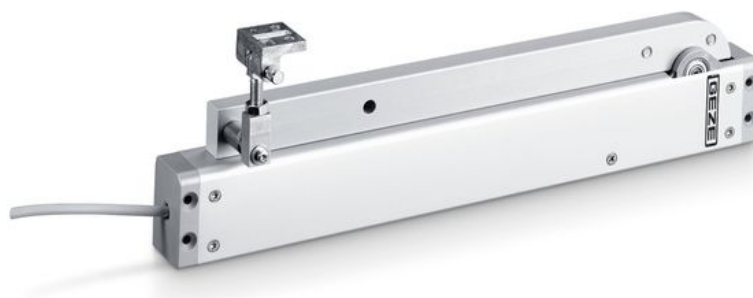

Поворотно-важільний привод для монтажу на віконних конструкціях

ЗАСТОСУВАННЯ

- Система димо- та тепловідведення та природна вентиляція (24 В)
- Вікна з нижніми, верхніми підвісками та розпашними стулками, які відкриваються всередину
- Встановлення на дерев'яних, ПВХ або металевих вікнах
- Монтаж на рамі

ОСОБЛИВОСТІ

- Вікно відкривається на 90° менше, ніж за 60 секунд
- Потужний привод з високим обертовим моментом
- З'єднувальний кабель легко замінити завдяки штекеру
- Вбудований сигнальний контакт для зворотнього зв'язку
- Вбудований модуль для синхронізації роботи щонайбільше двох приводів без необхідності використання зовнішнього блока керування
- Перевірено як обладнання для природного відведення диму та тепла (NRWG) згідно з EN 12101-2

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	RWA K 600 F
Розміри	421 x 40 x 86 mm
Матеріал корпусу	Алюміній
Сила стиснення	600 N
Сила опору	600 N
Напруга під час роботи	24 В ± 25 %
Робоча напруга	24 V DC
Використання струму	1.4 A
Частота пульсації	20 %
Тривалість включення	30 %
Довжина з'єднувального кабелю	5 m
Спеціальна довжина з'єднувального кабелю	10 m
Мін. поперечний перетин жил	0.5 mm ²
Кількість жил кабелю	5 cores_UA
Робоча температура	-5 - 75 °C
Вид захисту	IP32
Ступінь захисту	III
Функція синхронізації	Так
Доступне додаткове блокування	Так
Спосіб додаткового блокування	Привод блокування
Спосіб скорочення ходу	Пристрій для регулювання
Вимикання в кінцевому положенні висунуто	Внутрішній датчик положення
Вимикання в кінцевому положенні засунуто	Внутрішній датчик положення
Вимкнення при перевантаженні	Так
Перевірено згідно з NRWG	Так
Кількість синхронізацій приводів	2
Сумісний з шиною KNX	Ні
Вікна з нижньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на рамі	Так
Вікна з розпашною ступкою, які відчиняються всередину, монтаж на рамі	Так
Вікна з верхньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на рамі	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F — спеціальне виконання	Конфігурується: Модель Master/Slave, сигнальний контакт, колір, кут відкриття, вільне програмування	130152	згідно з таблицею RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F двостулковий з регулятором послідовності зачинення — за індивідуальним замовленням	Конфігурується: Нерухома / рухома стулка, затримка відчинення, сигнальний контакт, колір, вільне програмування	137452	згідно з таблицею RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F двостулковий з координатором послідовності зачинення *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

КОМПОНЕНТИ

КОНСОЛЬ R ДЛЯ СИСТЕМИ ДИМО- ТА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ K 600 *

Монтажна консоль для поворотно-важільного привода системи димо- та тепловідведення K 600



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.