


# Паспорт виробу

# Ковзна тяга ISM Boxer

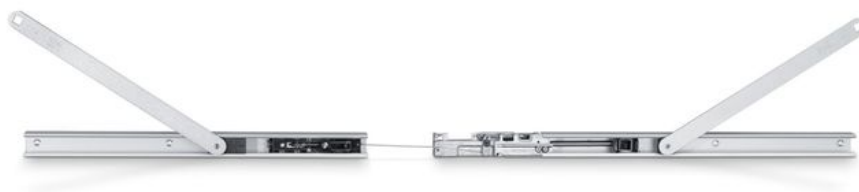

З координацією послідовності закривання та важелем

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Інтегрований монтаж
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Для стаціонарних стулків від 540 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 540 мм

### ОСОБЛИВОСТІ

- Функція координації послідовності закривання фіксує рухомих стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Гнучке прокладання розмикального механізму з боуденівським тросом у коробці, наприклад, при блокуванні засувного болта
- Із вгвинченим блоком затвору
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзна тяга ISM Boxer
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	540 mm
Відповідність стандартам	EN 1158
Ширина	31 mm
Висота	30 mm
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ковзна тяга ISM Boxer	з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями	114141	Сріблястий колір

### КОМПОНЕНТИ

#### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкривання	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311