


Паспорт виробу

Наклеюваний кут з триплексу *

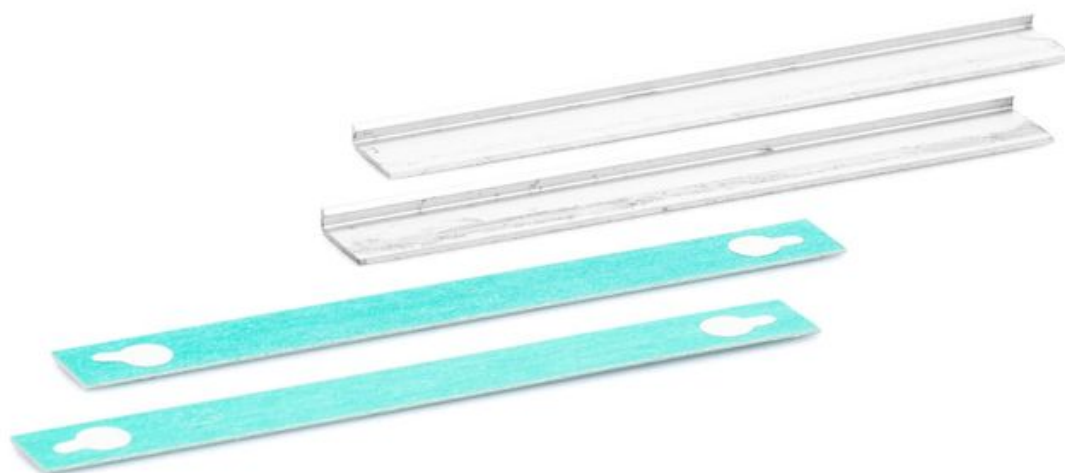

Алюмінієвий кутовий профіль для багат шарового безосколкового скла та скляної прижимної планки 45

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для багат шарового безосколкового скла
- Для скляних ступок зі скляною прижимною планкою 45 мм
- Для ступок вагою до 140 кг



ОСОБЛИВОСТІ

- Алюмінієвий кутовий профіль для багат шарового безосколкового скла для затискання у затискній фурнітурі для скла

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Наклеюваний кут з триплексу *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Наклеюваний кут з триплексу *	для використання із багат шаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною прижимною планкою 45 мм, для 2 затискних профілів, без клею	133099

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.