


Паспорт виробу

Механічні системи розсувних стін з розсувними маятниковими дверима, у тонкому обрамку *

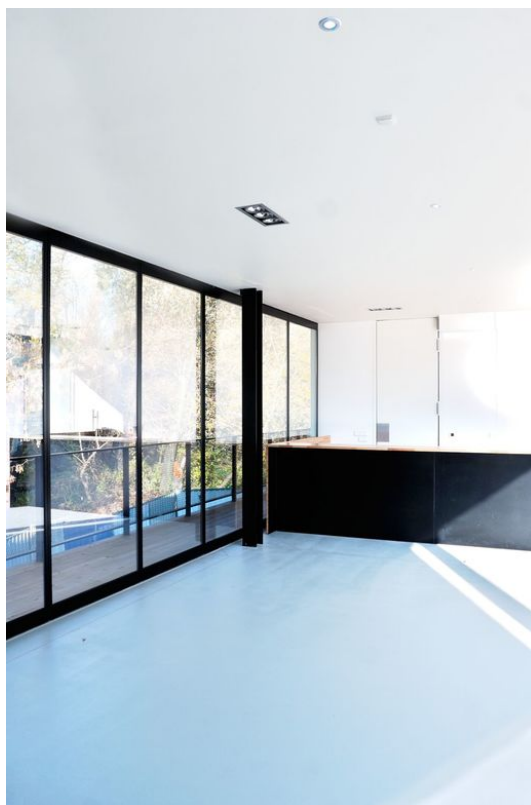

Додатковий елемент для використання із скляними перегородками в закритому положенні

ЗАСТОСУВАННЯ

- Внутрішній та захищений зовнішній простір
- Вибір довільного положення на фасаді обладнання
- Можливість використання із габаритною висотою до 3000 мм
- Можливість використання із шириною елемента до 1100 мм



Механічні системи розсувних стін з розсувними маятниковими дверима, у тонкому обрамку *

ОСОБЛИВОСТІ

- Горизонтальні та вертикальні профілі для обрамлення скла
- Одношарове безосколкове скло (ESG) 10 мм, одностороннє, на одному рівні
- Ізоляційне скло 22 мм, використовується із centruванням
- Вага елемента до 125 кг
- Можливість поєднання із елементами будь-якого іншого типу, у тонкому обрамку
- Відкриваються назовні та всередину: маятникова функція
- Пристрій запирання/закриття, підлоговий зачинювач TS 550 NV

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Механічні системи розсувних стін з розсувними маятниковими дверима, у тонкому обрамку *

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.