


Паспорт виробу A4020-PA 2POL *

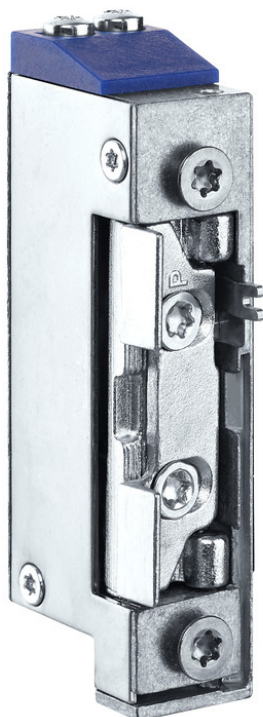

Електрозащівка з подовженим важелем для розблокування
та більш широкою нішою кута відхилення

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стандартні двері
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Компактні габаритні розміри
- Регульована защіпка радіальної форми 3 мм, із кроком 0,75 мм
- Важіль для механічного постійного розблокування електрозащіпки, на 2 мм довше за зворотну планку
- Широка ніша у куті відхилення, підходить для зворотних планок із вбудованою напрямною дверного затвора
- Надійне розблокування язичка замка, навіть при високому попередньому навантаженні
- З'єднувальні гвинти, що постачаються у зібраному вигляді та не складні у монтажі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	A4020-PA 2POL *
Розміри	15.8 x 73.5 x 25 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	4.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	12 В змінного/постійного струму +/- 15 %
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Ні
Механічне розблокування	Так
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Векторний пристрій для відкривання дверей A4020-PA *	Принцип дії: робочий струм / з подовженим на 2 мм важелем для розблокування / широка ніша у куті відхилення для / зворотніх планок KFV (Karl Friedrich Vliether) / Миттєвий контакт: 12–24 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Експлуатаційна межа витривалості: 12 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 300 мА (при 12 В) / Габаритні розміри (Ш × В × Г): 15,8 x 72,5 x 25 мм	191081	синій	15.8 x 73.5 x 25 mm	зліва/справа



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.