


Паспорт виробу FT200--В *

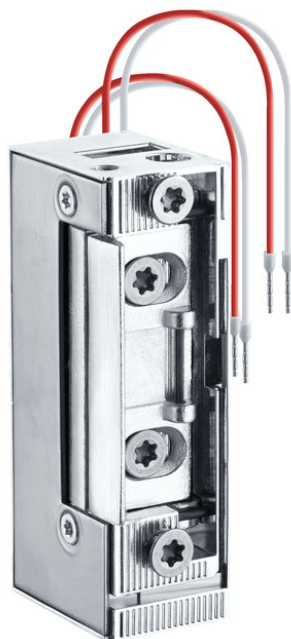

Електрозащіпка у базовій комплектації

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні двері із приводами розпашних дверей
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Заява про погодження для димозахисних та протипожежних дверей
- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Регульована защіпка радіальної форми 4 мм, із кроком 1 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	FT200--B *
Розміри	20.5 x 69 x 28 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	5 x 1 mm
Глибина заходу заскочки	6 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	12 В / 24 В змінного/постійного струму
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Так
Придатність протипожежних дверей	Так
Механічне розблокування	Ні
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так
Техніка подвійної катушки	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Пристрій для відкривання протипожежних дверей FT200--B *	Миттєвий контакт: 12–48 В змінного/постійного струму / Експлуатаційна межа витривалості: 12 або 24 В змінного/постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 200 мА (при 12 В) / 100 мА (при 24 В) / Габаритні розміри (Ш x В x Г): 20,5 x 69 x 28 мм	184348	20.5 x 69 x 28 mm	зліва/справа



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.