


Паспорт виробу FT500--В *

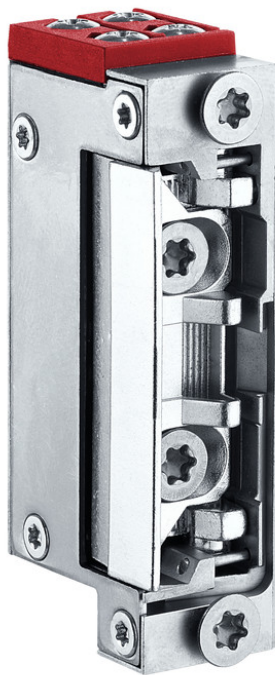

Електрозащівка у базовій комплектації

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні двері із приводами розпашних дверей
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного або змінного струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Заява про погодження для димозахисних та протипожежних дверей
- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Компактні габаритні розміри

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	FT500--B *
Розміри	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	6.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Ні
Робочий струм	Так
Змінний блок	Ні
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Так
Придатність протипожежних дверей	Так
Механічне розблокування	Ні
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так
Техніка подвійної катушки	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Вид монтажу
Пристрій для відкривання протипожежних дверей FT500--B *	Принцип дії: робочий струм / Миттєвий контакт: 12–48 В змінного/постійного струму / Споживання струму: 200 mA (при 12 В) / 100 mA (при 24 В)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	зліва/справа	у дверній рамі

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.