


# Паспорт виробу

## Блок живлення NT 2,5 A-24V SM DIR

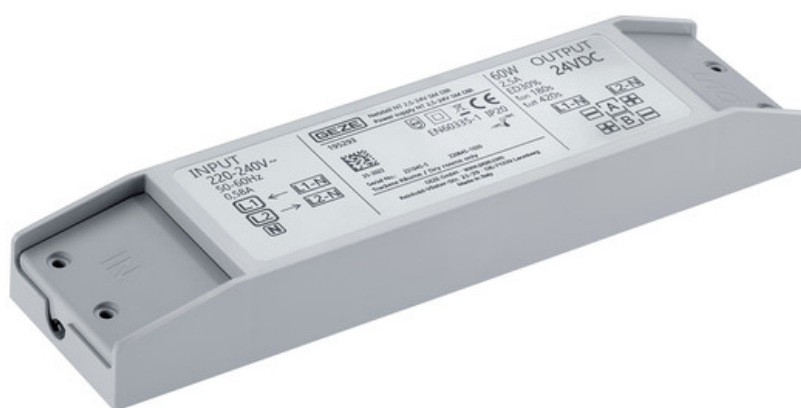

Блок живлення 24 В для відкритого монтажу із вбудованою системою керування переміщенням / перемикання полюсів

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Для живлення та активації приводів склопідійомника 24 В
- Відкритий монтаж



## ОСОБЛИВОСТІ

- Потужний блок живлення компактного розміру
- Швидкий та простий монтаж

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Блок живлення NT 2,5 A-24V SM DIR
Розміри	200 x 50 x 25 mm
Вихідна напруга	24 V DC +/-5%
Вихідний струм (макс.)	2.5 A
Робоча напруга	230 V AC
Матеріал	ПВХ
Вид захисту	IP20

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Блок живлення NT 2,5 A-24V SM DIR	Вихідна напруга 24 В постійного струму Ш × В × Г: 200 x 50 x 25 мм Відкритий монтаж із вбудованою системою керування переміщенням / перемикання полюсів	195293	сірий	200 x 50 x 25 mm	230 V AC