Паспорт виробу
Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

Розсувна фурнітура для скляних дверей із вагою стулки 140 кг, кріплення до стелі

ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Одно- та багатостулкові розсувні двері
- Кріплення до стелі

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T04:22:20Z

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулок вагою до 140 кг
- Для скляних стулок зі скляною прижимною планкою 30 мм
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 80 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем
- Прецизійний кулькопідшипник з роликовою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулок та стельового монтажу

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134844	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134833	EV1	500 mm	840 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134845	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для кріплення до стелі із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента, вага стулки до 140 кг	134843	Подібний до високоякісної сталі	500 mm	840 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулок та стельового монтажу

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134858	Подібний до високоякісної сталі	900 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134857	Подібний до високоякісної сталі	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулок	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

КОМПОНЕНТИ

КІНЦЕВИЙ УПОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Регульований кінцевий упор для розсувної фурнітури Perlan

Найменування	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор з регульованою пружиною для фіксації	069274

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

ПРУЖИНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Пружина для фіксації кінцевого упора Perlan 140

Найменування	Ідентифікаційний номер
Пружина для фіксації	064242

УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних стулок

Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор стулки	000339
Упор стулки	000342

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) *

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ БАГАТОШАРОВОГО БЕЗПЕЧНОГО СКЛА/МЕТАЛУ (VSG) *

Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багатошарового безпечного скла/металу (VSG) 5x1 г *	до 5 елементів	133056

ЗАТИСКНА СКЛЯНА ПРИЖИМНА ПЛАНКА 45 ММ *

Затискне приладдя для скла товщиною 12,76 мм (1/2 дюйма)

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Затискна скляна прижимна планка 45 мм *	для двох одиниць скляної прижимної планки, для використання із одношаровим склом товщиною 12,7 мм (1/2 дюйма)	133022

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоти / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоти від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

КОМПЛЕКТ PERLAN DUOSYNC ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК

Duosync — ручний привод для скляних стулок

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла	Вид монтажу
Комплект Perlan Duosync для скляних стулок	для синхронізації двостулкових дверей, з вагою стулки до 140 кг кожна, складається з: 2 зворотні ролики, 2 драйвери скляної прижимної планки 45 мм, зубчастий ремінь 12,5 м, монтажний матеріал	139207	8 - 12.76 mm	Стіна, Стеля

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP СЕРЕДНІЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan Softstop для одностороннього демпфування стулок вагою до 80 кг та шириною від 900 до 1290 мм

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128877	900 mm	1290 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP ДОВГИЙ, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для двостороннього демпфування стулок вагою до 80 кг

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128891	1290 mm	1700 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOPDUO, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ

Perlan SoftStopDuo із двостороннім демпфуванням стулок вагою до 80 кг

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan SoftStopDuo, з двостороннім демпфуванням, до 80 кг	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

НАКЛЕЮВАНИЙ КУТ З ТРИПЛЕКСУ *

Алюмінієвий кутовий профіль для багатошарового безосколкового скла та скляної прижимної планки 45

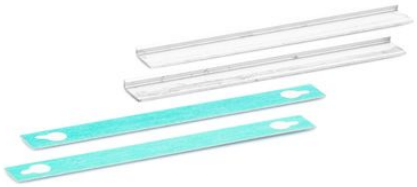

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Наклеюваний кут з триплексу *	для використання із багатошаровим безпечним склом (VSG) у поєднанні зі скляною прижимною планкою 45 мм, для 2 затискних профілів, без клею	133099

ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА *

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці

Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP КОРОТКИЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для одностороннього демпфування стулок вагою до 80 кг та шириною від 575 до 900 мм

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140, скляні двері, зі скляною прижимною планкою 45 мм, кріплення до стелі

КОМПЛЕКТ ПІДЛОГОВОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДЛЯ СКЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

Підлогова направляюча для скляної розсувної стулки товщиною 8, 10 та 12 мм

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Підлогова направляюча для скляних стулок (з високоякісної сталі)	Для скла товщиною 8, 10, 12 мм	134990	Високоякісна сталь	8 - 12 mm

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксуюча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Вид монтажу
Повний комплект фіксуючої планки 100	Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка, налаштування за побажанням клієнта	138098	Стіна, Стеля

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.